



# HOSHIZAKI

## IM-45CNE / IM-45CNE-25 WÜRFELEISBEREITER

### Artikelbeschreibung

Der IM 45CNE (25) - luftgekühlt - ist ein steckerfertiger, vollinbaufähiger Würfeleisbereiter. Er ist ideal für die Installation in der Theke oder im Rückbuffet. Wasser- und Energieverbrauch sind außergewöhnlich niedrig.



- Ein nahezu geschlossener Wasserkreislauf und die automatische Spülung bieten Keimen und Bakterien kaum die Möglichkeit sich im Eisbereitungsbereich anzusiedeln.
- Die elektronische Steuerung mit Statusdisplay sorgt bei jeder Umgebungsbedingung für die bestmögliche Eisqualität. Saisonale Einstellungen sind nicht nötig.
- Das Edelstahl-Design mit integriertem Türgriff bietet eine leicht zu reinigende und hygienische Oberfläche.
- Eine hochwertige Polyurethan-Schäumung vermindert die Schmelzverluste und sorgt so für eine Top-Eisqualität bei verminderten Produktionszyklen.
- Der leicht zugängliche und auswaschbare Luftfilter ermöglicht dem Nutzer eine einfache Reinigung, erhöht somit die Produktivität und schützt vor Ausfällen durch Überhitzung.
- Gesteckte Klappendichtungen verringern den Wärmeeinfall in den Vorratsbehälter und helfen so Energiekosten durch eine geringere Schmelzrate zu reduzieren.

### Erhältliche Modelle

IM-45CNE (luftgekühlt)
IM-45CNE-25 (luftgekühlt)

### Eiswürfel

Modell	Größe	Form
IM-45CNE	Groß (Standard) 28 x 28 x 32 mm	
IM-45CNE-25	Mittel (25) 25 x 25 x 23 mm	

### Behälter

Modell	Art des Behälters	(Max.) Behälterkapazität
IM-45CNE (-25)	Integriert	15kg

### Produktion

Modell	Eisproduktion pro 24 Std.	Temperatur	Eisproduktion pro Zyklus	Wasser- verbrauch pro 24 Std.
IM-45CNE	Ca. 44kg (15 mm) / 36kg (5 mm) Ca. 40kg (15 mm) / 32kg (5 mm) Ca. 32kg (15 mm) / 29kg (5 mm)	AT.10°C, WT.10°C AT.21°C, WT.15°C AT.32°C, WT.21°C	Ca. 0,67kg / 30 St.	Ca. 0,17m³ Ca. 0,10m³ Ca. 0,09m³
IM-45CNE-25	Ca. 39kg (15mm) / 35kg (5mm) Ca. 35kg (15mm) / 32kg (5mm) Ca. 28kg (15mm) / 27kg (5mm)	AT.10°C, WT.10°C AT.21°C, WT.15°C AT.32°C, WT.21°C	Ca. 0,55kg / 42 St.	Ca. 0,20m³ Ca. 0,12m³ Ca. 0,10m³

### Zwei Jahre Garantie

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter [www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)  
Hoshizaki Europe B.V. behält sich das Recht vor, Produkte und ihre technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.






# HOSHIZAKI

## IM-45CNE / IM-45CNE-25 WÜRFELEISBEREITER

IM-45CNE / IM-45CNE-25

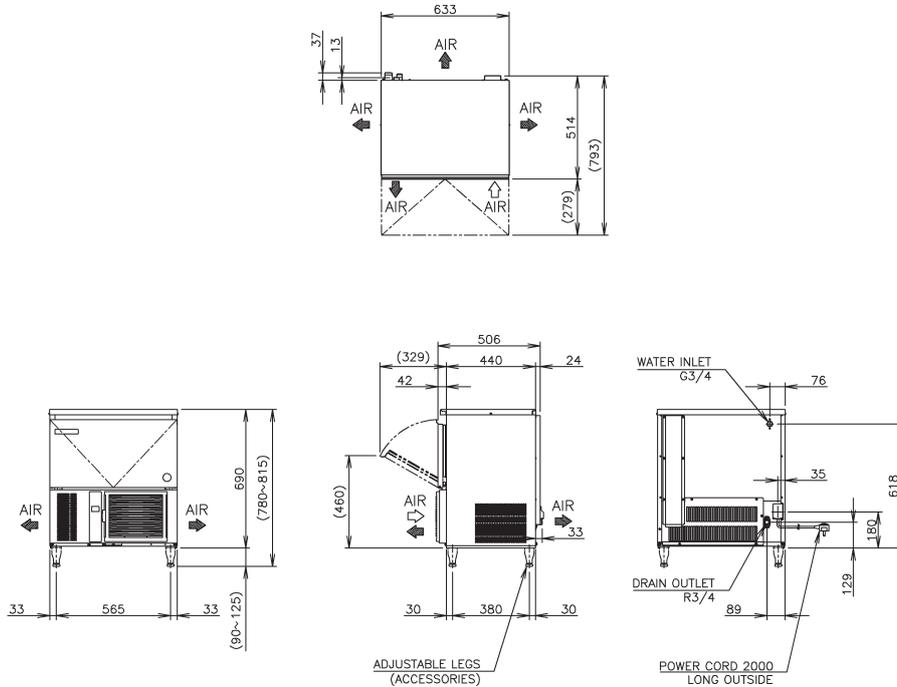

Technische Daten	IM-45CNE (luftgekühlt)	IM-45CNE-25 (luftgekühlt)
<b>Spannung</b>	220 - 240 V 50 Hz	220 - 240 V 50 Hz
<b>Stromaufnahme (AT.32°C, WT.21°C)</b>	2,4A	2.4A
<b>Anschlussleistung (AT.32°C, WT.21°C)</b>	320 W	330W
<b>Gehäuse</b>	Edelstahl, verzinkter Stahl (hinten)	Edelstahl, verzinkter Stahl (hinten)
<b>Isolierung</b>	Polyurethanschäum	Polyurethanschäum
<b>Treibmittel Isolierung</b>	Wasser	Wasser
<b>Anschluss Elektro</b>	X-Anschluss (mit Gerätestecker)	X-Anschluss (mit Gerätestecker)
<b>Anschluss - Wasserzulauf</b>	3/4" (an der Rückseite angeschlossen)	3/4" (an der Rückseite angeschlossen)
<b>Anschluss - Wasserablauf</b>	3/4" (an der Rückseite angeschlossen)	3/4" (an der Rückseite angeschlossen)
<b>Eisbereitung</b>	Zellenproduktion	Zellenproduktion
<b>Verflüssiger</b>	Luftgekühlt, Lamellen- und Rohrtyp	Luftgekühlt, Lamellen- und Rohrtyp
<b>Wärmeabgabe (AT.32°C, WT.21°C)</b>	640 W	640W
<b>Regelung Kälte</b>	Kapillarrohr	Kapillarrohr
<b>Kältemittel</b>	R134a	R134a
<b>Steuerung</b>	Elektronisch, Thermistor	Elektronisch, Thermistor
<b>Behälterendschalter</b>	Mechanisch	Mechanisch
<b>Schutzklasse</b>	Gerät der Klasse I, 5A-Sicherung	Gerät der Klasse I, 5A-Sicherung
<b>Kompressorschutz</b>	Klixon	Klixon
<b>Eisbereiterschutz</b>	Verriegelung durch Steuerplatine	Verriegelung durch Steuerplatine
<b>Abmessungen ohne Verpackung</b>	633 x 506 x 690 (B x T x H, mm)	633 x 506 x 690 (B x T x H, mm)
<b>Abmessungen mit Verpackung</b>	740 x 620 x 890 (B x T x H, mm)	740 x 620 x 890 (B x T x H, mm)
<b>Gewicht brutto/netto</b>	55 kg / 48 kg	55 kg / 48 kg

Betriebsanforderungen	
<b>Umgebungstemperatur</b>	1 - 40°C
<b>Wassertemperatur</b>	5 - 35°C
<b>Wasserdruck</b>	0,7 - 7,8 bar (0,07 - 0,78 MPa)
<b>Spannung</b>	Nennspannung ± 6%

Zubehör
Schaufel
Fuß
Installationskit

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Vertriebsniederlassung:

Hoshizaki Belgium: info@hoshizaki.be  
Hoshizaki Deutschland: info@hoshizaki.de  
Hoshizaki France: info@hoshizaki.fr  
Hoshizaki Iberia: info@hoshizaki.es  
Hoshizaki Middle East: sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland: sales@hoshizaki.nl  
Hoshizaki United Kingdom: uksales@hoshizaki.co.uk  
Andere Länder: sales@hoshizaki.nl

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)